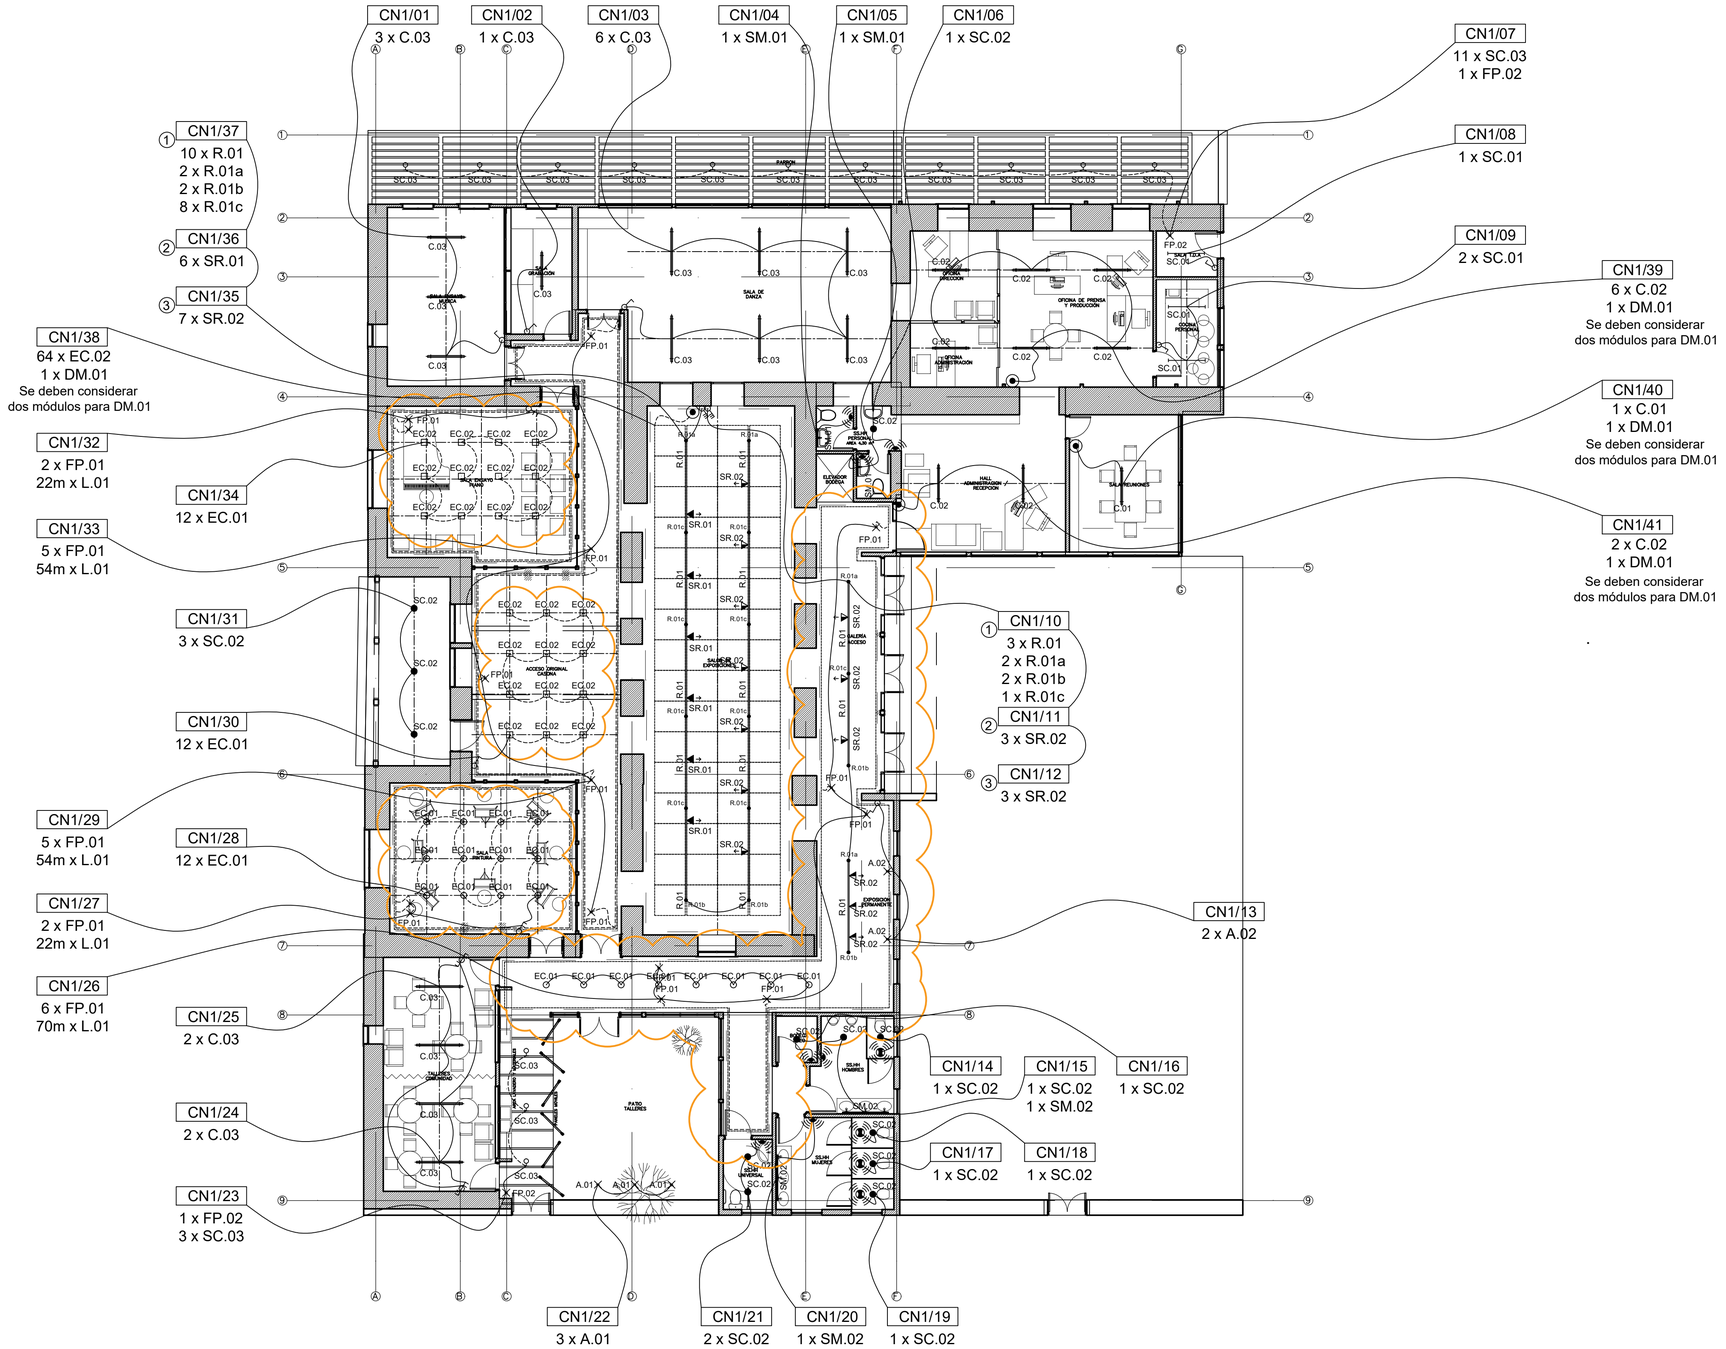

NOTAS GENERALES

Para una correcta comprensión del proyecto de iluminación, los planos deben de ser leídos en conjunto con las respectivas EETT (Notas Generales, ~~Cuadros de Cargas, Fichas Técnicas de Equipos~~ y Detalles de Aplicación.

SIMBOLOGIA GOLPES:
Los planos de iluminación muestran la intención de golpes de encendidos, tipo de control, cantidad y códigos de equipos correspondientes, de la siguiente manera:

1 – Zona y Numero del GOLPE DE ENCENDIDO CONTROL LOCAL;
2 – Cantidad y Código de EQUIPO en el golpe de encendido.

XX/ 00 ①
0 x X.00 ②

1 – Zona y Numero del GOLPE DE ENCENDIDO A SISTEMA DE CONTROL;
2 – Cantidad y Código de EQUIPO en el golpe de encendido.

XX/ 00 ①
0 x X.00 ②

1 – Tipo de Control – DALI;
2 – Numero del LOOP DALI;
3 – Recinto donde se ubican los respectivos equipos;
4 – Cantidad y código de EQUIPO en el loop DALI y cantidad de direcciones y grupos correspondientes.

DALI ①
LOOP/00 ②
RECINTO ③
0 x X.00 ④
00 Direcciones
00 Grupos

1 – Tipo de Control – DMX;
2 – Zona y Numero del UNIVERSO DMX;
3 – Cantidad y código de EQUIPO en DMX y cantidad de canales correspondientes.

DMX ①
XX/ 00 ②
0 x X.00 ③
0 x Canales

SISTEMA DE CONTROL:
La ubicación final de paneles de control, botoneras, sensores y antenas debe ser corroborada por proyectista de control de iluminación.

SIMBOLOGIA EQUIPOS ILUMINACIÓN:
Los símbolos de los equipos no representan las dimensiones reales de los equipos de iluminación especificados. La ubicación del símbolo se refiere al centro geométrico del equipo de iluminación que representa.
Se debe consultar Fichas Técnicas para informacion completa de los equipos.
Cuadro de simbología, se la siguiente manera:

A – Empotrado
B – Bolardo
C – Colgante
D – Decorativo (a elegir)
EC – Embutido a Cielo
EM – Embutido a Muro
ES – Fabricación Especial
EN – Enchufe Normal
FP – Fuente de Poder (driver)
G – Generador de Fibra Optica
P – Poste
LP – Luminaria en Poste
SC – Sobrepuesto a Cielo
SM – Sobrepuesto a Muro
SP – Sobrepuesto a Piso
SR – Sobrepuesto a Riel
R – Riel
T – Terminal de Fibra Optica
X – Carga Provisoria
W – Sumergible
ENC – Enchufe Comandado

Detalles de Aplicación: DA-00
Observaciones y Notas:
Conexión entre driver y equipo:

NOTAS ESPECIFICAS:
1) Los encendidos indicados como DALI en este plano, deben ser cableados la siguiente forma:
Las luminarias deben alimentarse desde el TDA de acuerdo a la distribución que se indique en el proyecto eléctrico y se debe cablear un cable más para el control DALI que va pasando de una ~~luminaria a otra, segun el golpe indicado,~~ llegando al pulsador también indicado en el plano.

Firmado con firma electrónica avanzada por
RICARDO IGOR ROSENMANN BECERRA
Fecha: 2022.09.14 19:42:30 -0300

PROYECTO:
Casona Nemesio Antúnez

CONTENIDO:
Plano Iluminación_1° Nivel

SERIE:	ESCALA:	REV:
100	1:100@A1	2
		LÁMINA: IL–101

Limarí Lighting Design
Manuel Montt 1684 Providencia
Santiago Chile